



# **CMP-WIFIFIND10**

**802.11b/g WLAN USB Adapter**

**met Wi-Fi Detector**



**Instructies voor een snelle installatie**

**NEDERLANDS**

## 802.11b/g WLAN USB Adapter met Wi-Fi Detector


### Instructies voor een snelle installatie

---




#### ***\*Hoe de Wi-Fi Detector op te laden:***

1. Verwijder het kapje van de Wi-Fi Detector. Zet de aan/uit schakelaar in de positie "ON" en sluit de USB connector voorzichtig aan op een beschikbare USB poort van uw computer. In het scherm verschijnt de informatie over het laden.

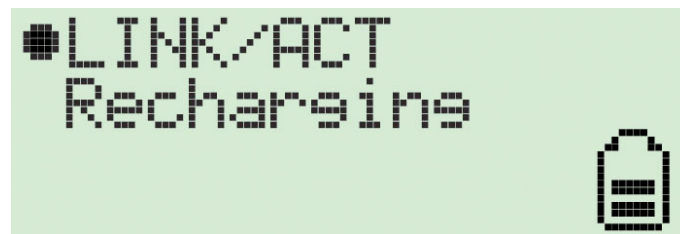


De indicator voor de aanduiding van de batterijsterkte is in beweging terwijl de Wi-Fi Detector wordt opgeladen.

2. Als de Wi-Fi detector klaar is met opladen wordt het laden automatisch gestopt. Na het laden wordt "Charge Finish" op de LCM getoond en de indicator voor de aanduiding van de batterijsterkte is niet meer in beweging.

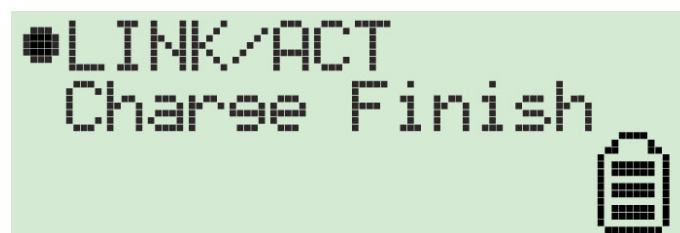


**\*Hoe de Wi-Fi Detector te gebruiken:**

1. Zet de aan/uit schakelaar in de positie "ON" en de gebruiker wordt in het scherm gegroet.


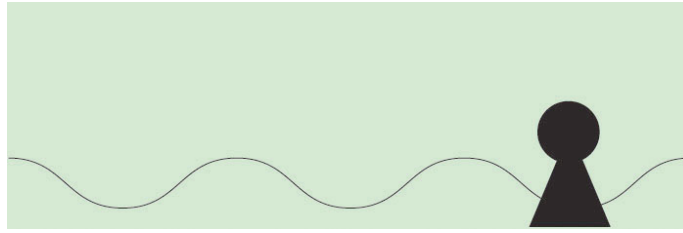


2. Na de begroeting, schakelt de Wi-Fi detector automatisch de zoekfunctie voor Wi-Fi signalen in.

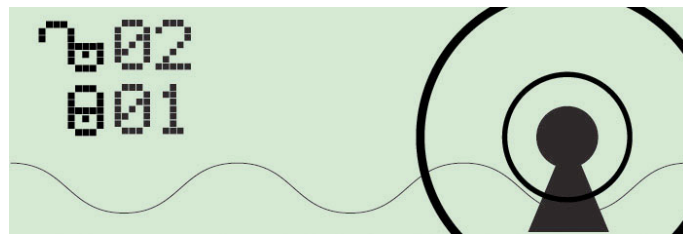


Tijdens het zoeken zal de LCM het aantal beveiligde en niet beveiligde Wi-Fi signalen in het scherm tonen.

3. Als het zoeken voltooid is, schakelt de detector automatisch om naar de standaard instelling van het scherm.  
De detector sorteert automatisch de soorten signalen volgens de volgende criteria:  
niet beveiligde AP's op volgorde van signaalsterkte gevolgd door beveiligde AP's op volgorde van signaalsterkte.

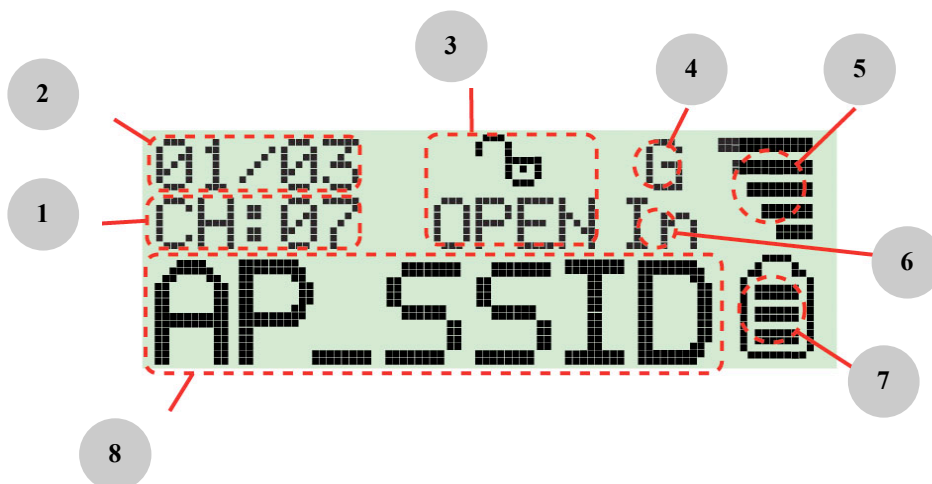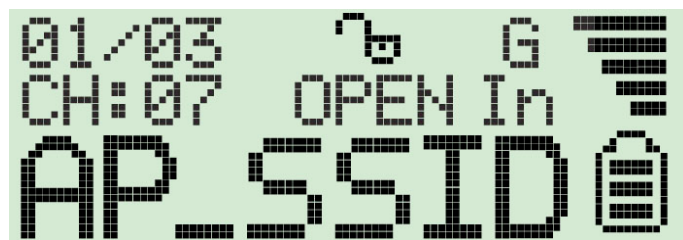

De iconen getoond op de LCM zijn als volgt:

1. Kanaal: geeft het huidige kanaal aan van het gedetecteerde Wi-Fi signaal.
  2. Aantal AP's gedetecteerde: de karakters aan de linkerzijde geven het huidige gedetecteerde Wi-Fi signaal aan en de karakters aan de rechterzijde geven het aantal gedetecteerde Wi-Fi signalen aan.
  3. Encryptie indicator: "WEP" voor WEP encryptie, "WPA" voor WPA encryptie, "WPA2" voor WPA2 encryptie en "OPEN" geeft aan dat het een niet beveiligd signaal is.
  4. "G" geeft aan dat het signaal een 802.11g draadloos signaal is. "B" geeft aan dat het signaal een 802.11b draadloos signaal is.
  5. Indicator voor de signaalsterkte.
  6. "In" geeft aan dat het signaal "infrastructure" is en "Ad" geeft aan dat het een Adhoc signaal is.
  7. Batterij indicator met 3 streepjes voor de capaciteit van de batterij. Als de indicator leeg is, geeft dit aan dat de batterij opgeladen dient te worden door de detector aan te sluiten op een USB poort.
  8. SSID indicator: toont de SSID van het gedetecteerde Wi-Fi signaal. Indien de SSID langer dan de ruimte in het scherm is, dan wordt de volledige lengte gescrolled weergegeven om deze in zijn volledigheid te tonen.
4. Als u een signaal met een bepaalde SSID wil detecteren, druk dan 4 seconden op de "scan" toets om toegang te krijgen tot de "lock mode". Als de "lock mode" is ingeschakeld verschijnt er een "L" in het scherm.

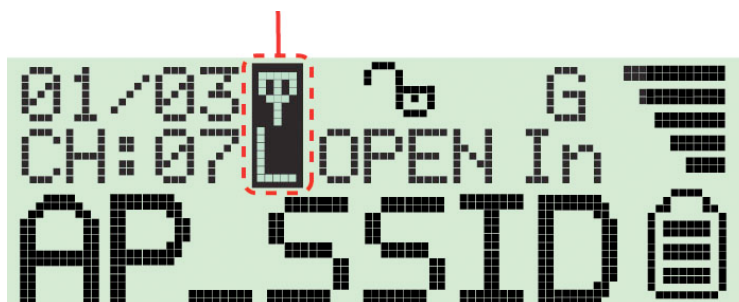

In "lock mode" ververst de detector constant het de signaalsterkte zodat het mogelijk is om te bepalen waar het signaal het sterkst is.

**\*Windows 98SE/Me/2000/XP/Vista:**


De volgende installatie werkt met Windows XP. De procedures voor Windows 98SE/Me/2000/Vista zijn gelijkwaardig.




**Sluit de USB adapter niet aan op uw computer voordat de software van de CD geïnstalleerd is.**


**I. Installatie van de configuratievoorziening**

A. Plaats de CD in de CD-ROM speler. Voer het “set-up” programma uit.

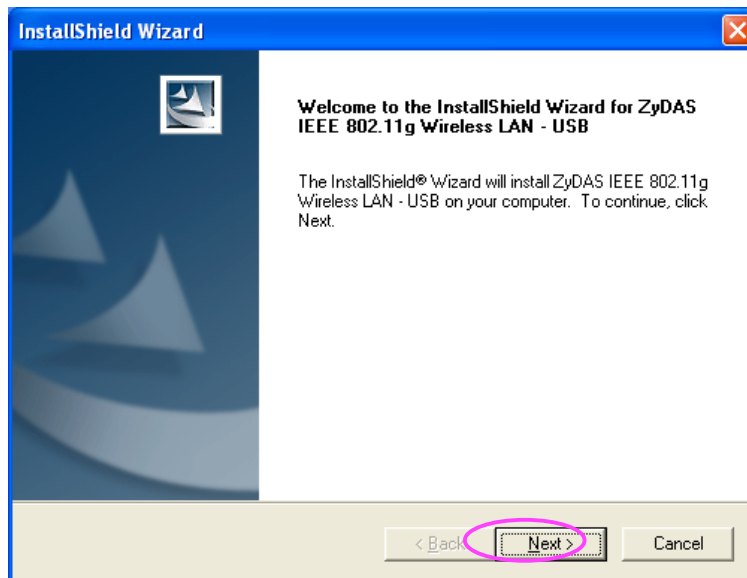


B. Indien u het programma op een andere locatie wil opslaan, klik dan op “Browse” en selecteer een alternatieve locatie. Klik op “Next” om door te gaan.

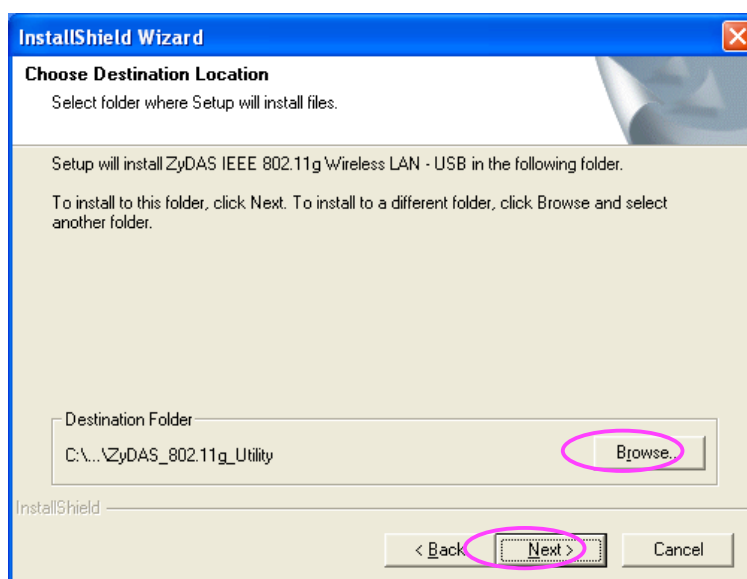

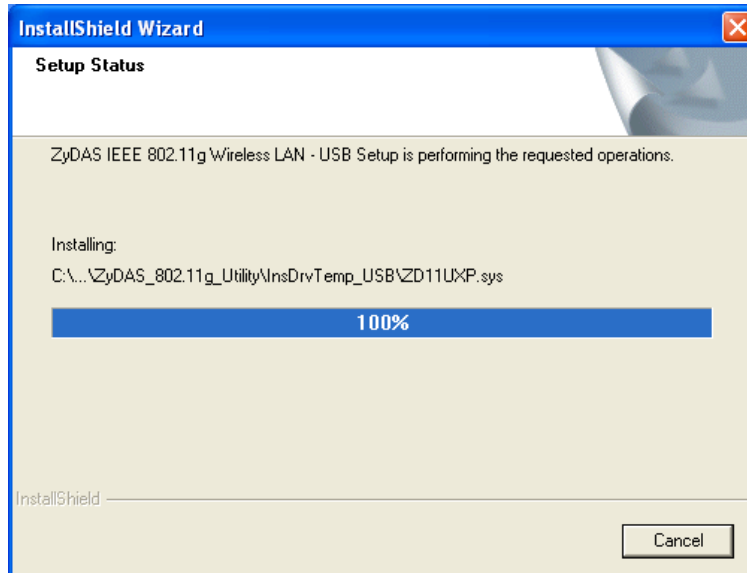


C. Klik op “Continue Anyway” om de installatie te voltooien.

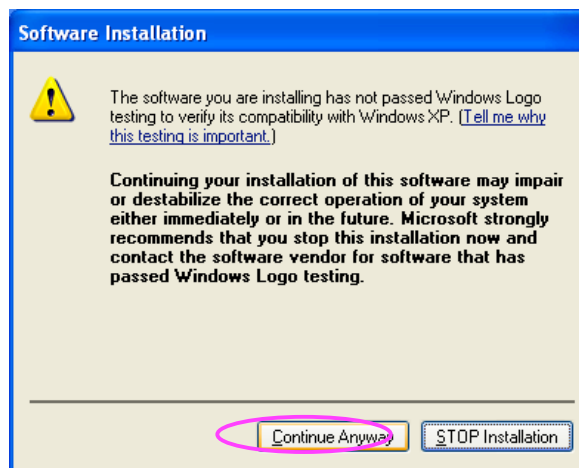



## II. Installatie van de USB Adapter

A. Sluit de USB adapter aan op de USB poort van uw computer.


B. De “Found New Hardware Wizard” wordt getoond, selecteer “Install the software automatically (Recommended)” en klik op “Next”.

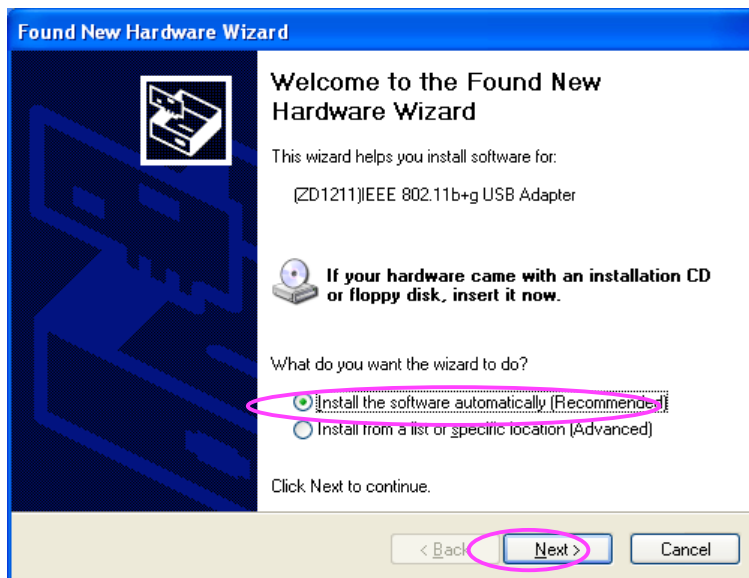

C. Klik op "Continue Anyway" en de computer start met het installeren van de USB adapter.

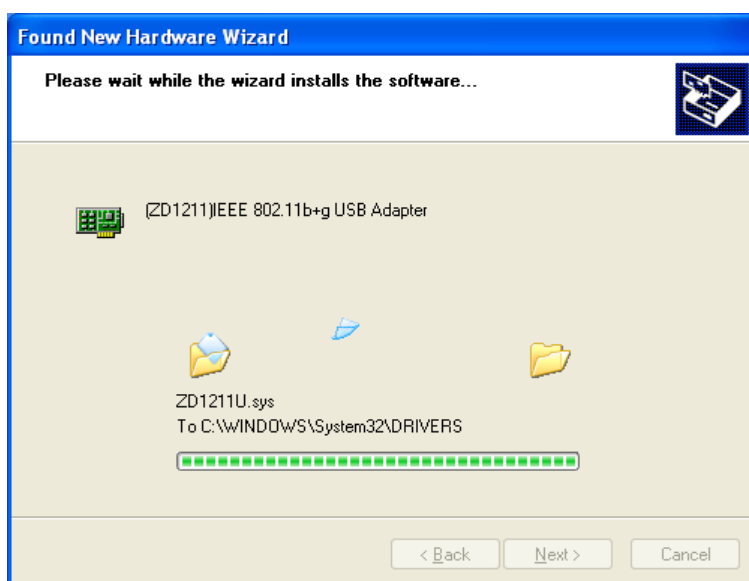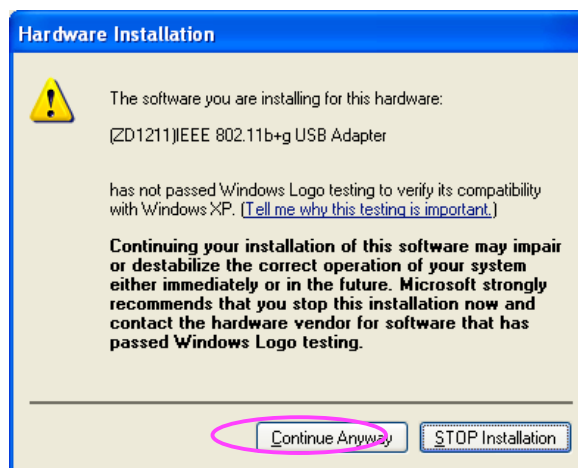

D. Klik op “Finish” om de installatie te voltooien.

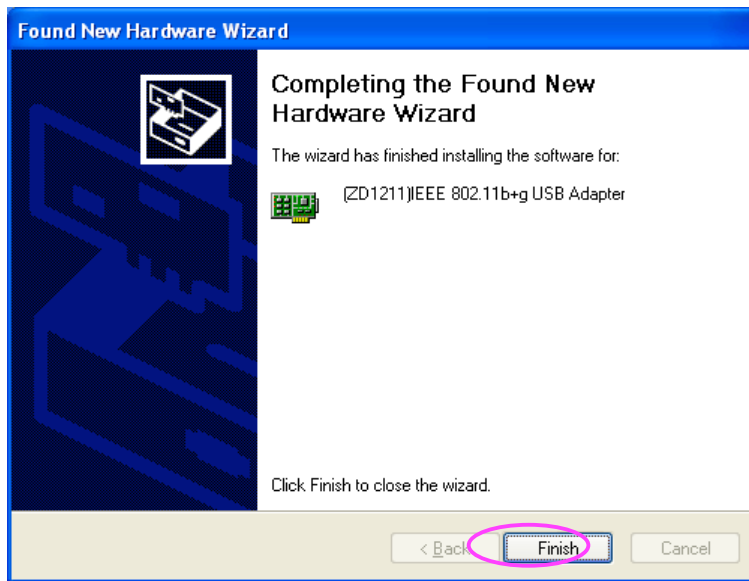

### III. Gebruik van de configuratievoorziening


Dubbelklik, om de USB adapter in te stellen, op de icoon in de werkbalk.




Voor Windows XP is er een “Windows Zero Configuration Tool” als basisinstelling om de “wireless clients” in te stellen. Indien u de voorziening van de USB adapter wenst te gebruiken, volg dan de onderstaande aanwijzingen.

#### Method 1:

- A. Dubbelklik op de icoon in de werkbalk.
- B. Klik op “Yes” om de voorziening van de USB adapter te gebruiken.

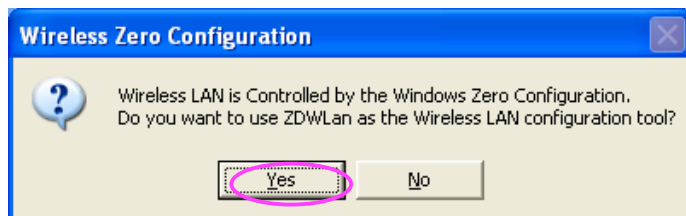





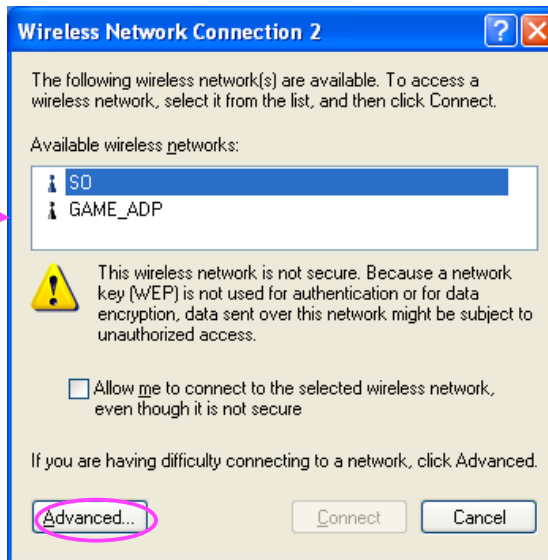

**Methode 2:**

- A. Dubbelklik op het icoon.
- B. Klik op "Advance".
- C. Verwijder het vinkje "Use Windows to configure my wireless network settings".

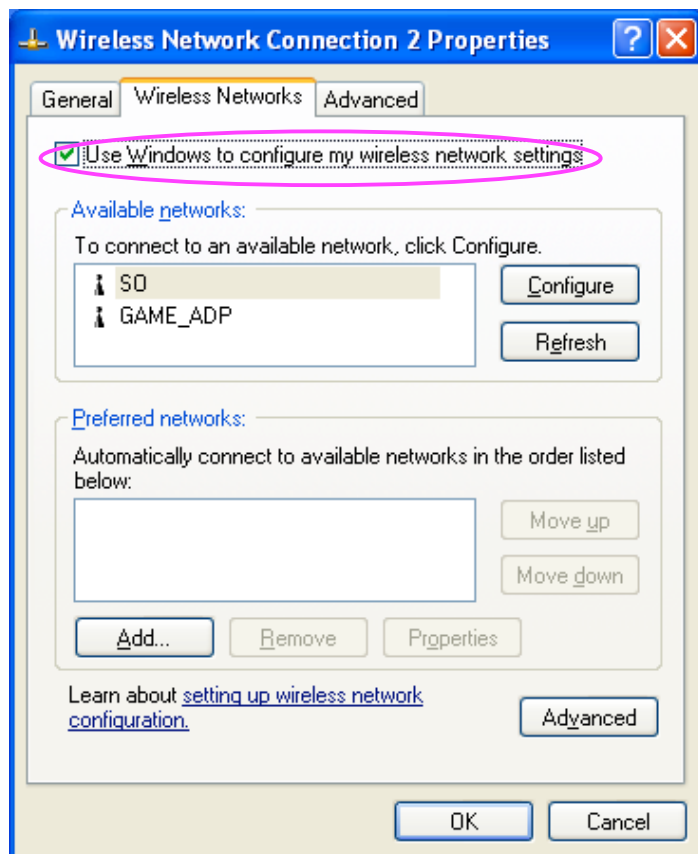

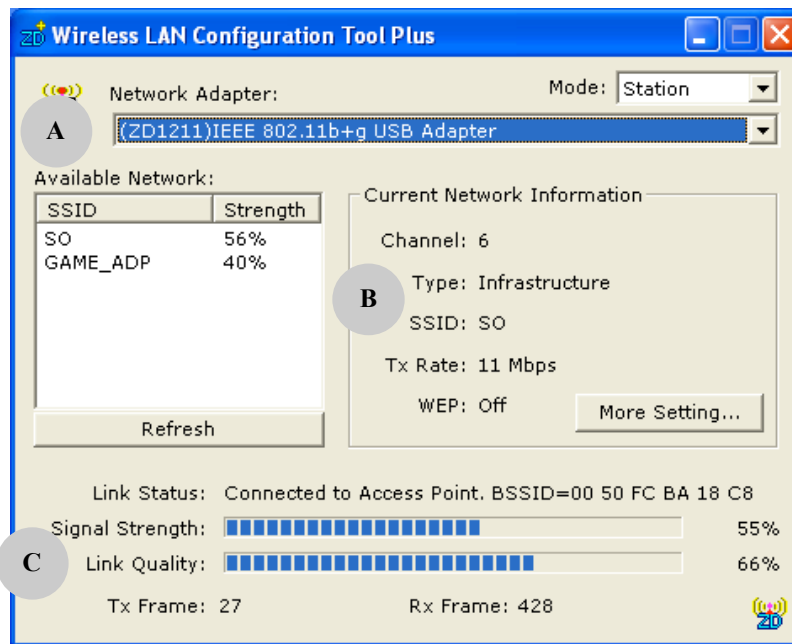

- A** Toont van de omgeving de beschikbare netwerken en de signaalsterkte. Dubbelklik op het netwerk om verbinding te maken.
- B** Toont de informatie van het netwerk waarmee de adapter verbonden is.
- C** Toont u de status van de verbinding, de signaalsterkte en de kwaliteit van de verbinding met het netwerk zodat u zich kan aanpassen aan de beste locatie voor de draadloze verbinding.

## **VERKLARING VAN CONFORMITEIT**

Wij, verklaren dat onder onze verantwoordelijkheid het volgende product

Merknaam: **KÖNIG**

Model: **CMP-WIFIFIND10**

Omschrijving: **WIFI en WLAN USB adapter**

In overeenstemming is met de volgende normen;

**EN 300 328 V.1.6.1 (2004-11)**

**EN 301 489-1 V.1.5.1 (2004-11) / EN 301 489-17 V.1.2.1 (2002)**

**EN 60950-1:2001**

en voldoet aan de essentiële eisen en overige bepalingen van de richtlijn R&TTE 1999/5/EC. Conform deze richtlijn kan dit product in de EU & EFTA landen gebruikt worden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van dit product buiten de EU & EFTA landen

### **Garantie:**

Garantie of aansprakelijkheid wordt niet aanvaardt als er veranderingen en/of modificaties zijn aangebracht of bij onjuist gebruik van het product.

### **Algemeen:**

Wijzigingen in uitvoering en specificaties voorbehouden.

---



[www.konigcomputer.com](http://www.konigcomputer.com)